

Caractéristiques techniques

Document non contractuel. Caractéristiques techniques modifiables sans préavis du constructeur.

CONÇU ET FABRIQUÉ EN NOUVELLE ZÉLANDE



FlailDekFX™

Tondeuses frontales à fléaux

A Réglage de hauteur de tonte à l'avant

Réglage de hauteur de coupe (12 à 112 mm). Simple, fiable et rapide pour l'opérateur.

B Supports de roues

Intégrés au châssis caisson monocoque. Extrêmement robuste.

C Système exclusif de montage flottant

Assure une totale flottaison de la tondeuse sur la tondeuse frontale.

Relevage important pour le franchissement de trottoirs et le chargement sur remorque. Réglable.

D Transmission par ensemble boîtier trompette

Transmission de puissance mécanique depuis l'arbre de la frontale.

E Entraînement par courroies

Sécurité et protection contre les chocs.

F Forme du caisson

Profil minimisant les risques de déformation.

	FXU135	FXU155	FXU185
Largeur de tonte totale	1.350 mm	1.520 mm	1.830 mm
Largeur hors tout	1.560 mm	1.720 mm	2.050 mm
Distance avant / arrière	1.100 mm	1.100 mm	1.100 mm
Hauteur totale ⁽¹⁾	370 mm	370 mm	370 mm
Hauteur de tonte (réglable)	12mm à 102mm	12mm à 102mm	12mm à 102mm
Poids approximatif ⁽²⁾	210 kg	220 kg	255 kg

¹ Hauteur au-dessus du caisson avec une hauteur de tonte de 32mm
² Poids sans les bras d'attelage
Trimax recommande l'utilisation de la FlailDekFX avec des tondeuses 4 roues motrices

G Bavettes frontales

Accroît la sécurité en prévenant d'éventuelles projections de débris.

H Châssis caisson

Fabriqués en acier à haute limite élastique. Construction monocoque. Solidité élevée avec un poids minimum.

I Roues pivots

Construction très robuste. Pièces du pivot interchangeables.

J Fléaux

Fléau exclusif Trimax Gamma™. Masse élevée. Conception aérodynamique minorant le besoin en puissance. Durée de vie allongée.

K Sélecteur de tonte*

Réglable en fonction des conditions de tonte.




L Réglage arrière de hauteur de tonte

Indicateurs de hauteur de tonte. Réglage par déplacement du rouleau arrière (système vérin à vis).

M Rouleau arrière sur toute la largeur

Roule et évite le scalp. Kit de protection du palier extérieur.

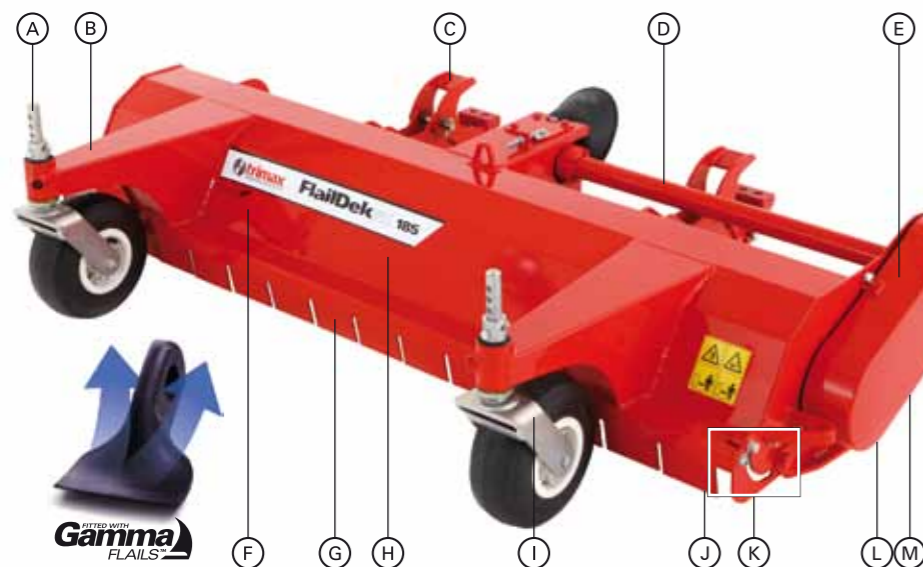

* Brevet NZ Appln N° 576294

ATTENTION: Les carters de protection peuvent être enlevés pour une présentation statique. Cependant Trimax recommande et exige l'utilisation de tous les systèmes de protection fournis sur ses matériels lors du travail, afin d'éviter tout risque de blessure ou même de mort par projection de débris de tonte ou d'objet, ou par contact avec la partie coupante du matériel.

insist on Trimax
Genuine Parts

Présente le
SELECTEUR DE TONTE
(Convertir™)
Pour d'incroyables performances
dans toutes conditions



www.mge-greenservice.com

Trimax
70 Maleme Street
PO Box 2150, Tauranga 3140
Nouvelle Zélande
www.trimaxmowers.com

France
MGE Green Service
42-48, rue Wagram
72000 LE MANS
France
Tél: 02 43 23 50 05
Fax: 02 43 23 14 97
email: mge@mge-dairon.com

Votre revendeur:




Tondeuses professionnelles à fléaux pour tondeuses frontales

TRIMAX innove toujours et présente les tondeuses frontales à fléaux **FlailDek série FX** troisième génération. Leurs performances globales sont accrues grâce à l'innovant système de sélecteur de tonte par volet permettant à l'opérateur de modifier la configuration de la tondeuse en fonction des caractéristiques et de la hauteur de l'herbe à tondre.



La Trimax FlailDekFX offre une autre solution de tonte haute performance complémentaire aux accessoires de tonte habituellement fournis sur les tondeuses frontales John Deere, Kubota, Iseki, New Holland, Shibaura et Hustler. L'exceptionnelle qualité de coupe et la dispersion homogène des déchets de tonte (sans paquets) font de la FlailDekFX un parfait outil pour les terrains de sports, accotements routiers, écoles, parcs et bien d'autres terrains en gazon fin.

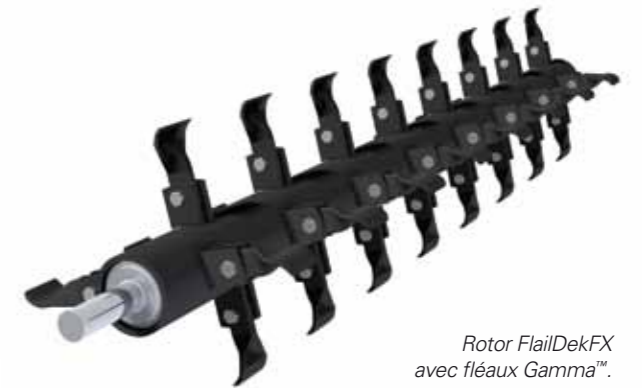

Rotor FlailDekFX avec fléaux Gamma™.



Pour une tonte d'herbe courte, le sélecteur est en position fermée.

Besoin minoré de puissance grâce aux fléaux Trimax Gamma™

L'un des nombreux secrets du succès de la FlailDekFX est son fléau Trimax Gamma™. Fabriqué en acier forgé pour une longue durée de vie, le bord d'attaque du fléau est parfaitement droit et produit une coupe idéale. Le profil aérodynamique du fléau Trimax Gamma™ minore le besoin de puissance, et crée un puissant flux d'air évitant le bourrage sous caisson et redressant l'herbe pour une coupe nette. Le faible besoin de puissance est un avantage complémentaire notamment dans les conditions les plus difficiles.

La tondeuse FlailDekFX : un partenaire digne de confiance

La Trimax FlailDekFX est conçue pour durer. Le châssis, fabriqué en acier à haute limite élastique, est de type monocoque. Il a été développé à l'issue d'un programme rigoureux d'essais destructifs. Le rotor est équilibré en usine et les robustes supports de roues font partie intégrante du châssis.

La maintenance aisée est aussi un des paramètres clés de Trimax. Les courroies peuvent être tendues et les paliers graissés sans déposer du carter. Pour une utilisation sans souci, la hauteur de tonte peut être rapidement changée en utilisant les réglages de hauteur. La qualité apportée dans les moindres détails par Trimax aboutit à une tondeuse opérationnelle dans une grande variété d'applications, et fiable durant de longues années.

La FlailDekFX donne un remarquable effet de bandes.



Système unique de sélecteur de tonte pour plus de polyvalence

Le sélecteur de tonte est un système unique TRIMAX. Il transforme une tondeuse à fléaux standard en une machine capable de s'adapter à toutes conditions d'herbes et de terrain.

Sur l'herbe courte (sélecteur en position fermée), elle excelle par sa qualité de tonte (coupe nette proche de l'hélicoïdale, effets de bandes, élimination des traces de roues). Placez le sélecteur en position ouverte et cette même machine est capable de tondre dans les conditions les plus rudes, y compris dans de l'herbe haute et grasse ou de la broussaille (jusqu'à 1 mètre de hauteur). L'ajout de bavettes frontales permet également d'éviter toute projection de débris, rendant ainsi cette tondeuse sécurisante pour une utilisation dans des zones publiques.

Rouleau arrière

Le rouleau arrière sur toute la largeur évite le risque de scalp et permet de travailler sur une bordure de trottoirs ou d'accotements sans risque de chocs pour les fléaux. Le rouleau est aussi un élément de sécurité complémentaire et donne un remarquable effet de bandes pour ceux qui désirent faire des motifs sur leur gazon.