



tondeuses professionnelles 3 points pour tracteurs

Caractéristiques techniques

Document non contractuel. Caractéristiques techniques modifiables sans préavis du constructeur


CONÇU ET FABRIQUÉ EN NOUVELLE ZÉLANDE

Caractéristiques et Performances

- Montage frontal sur tracteur, 5 rotors de tonte
- lame TRIMAX LazerBladez™ à bord d'attaque relevé
- Forme en V de la tondeuse pour une meilleure répartition des masses
- Design "rasant" de la tondeuse
- Roues pivotantes avant haute qualité
- Rouleau arrière monobloc
- Relevage hydraulique des plateaux latéraux avec blocage (CLAW) ou position flottante
- Patins latéraux extérieurs
- Axes de fixation à deux diamètres
- 3ème point fixe ou flottant
- Carters de protection en acier inox
- Courroie entièrement sous protection carter
- Rotor de haute qualité

ST 340HF

Largeur de tonte totale	3.400mm
Largeur hors tout (à plat)	3.600mm
Largeur de transport	2.120mm
Hauteur de tonte (réglable)	12 à 112mm
Poids	850kg
Puissance tracteur requise	55CV à 85CV

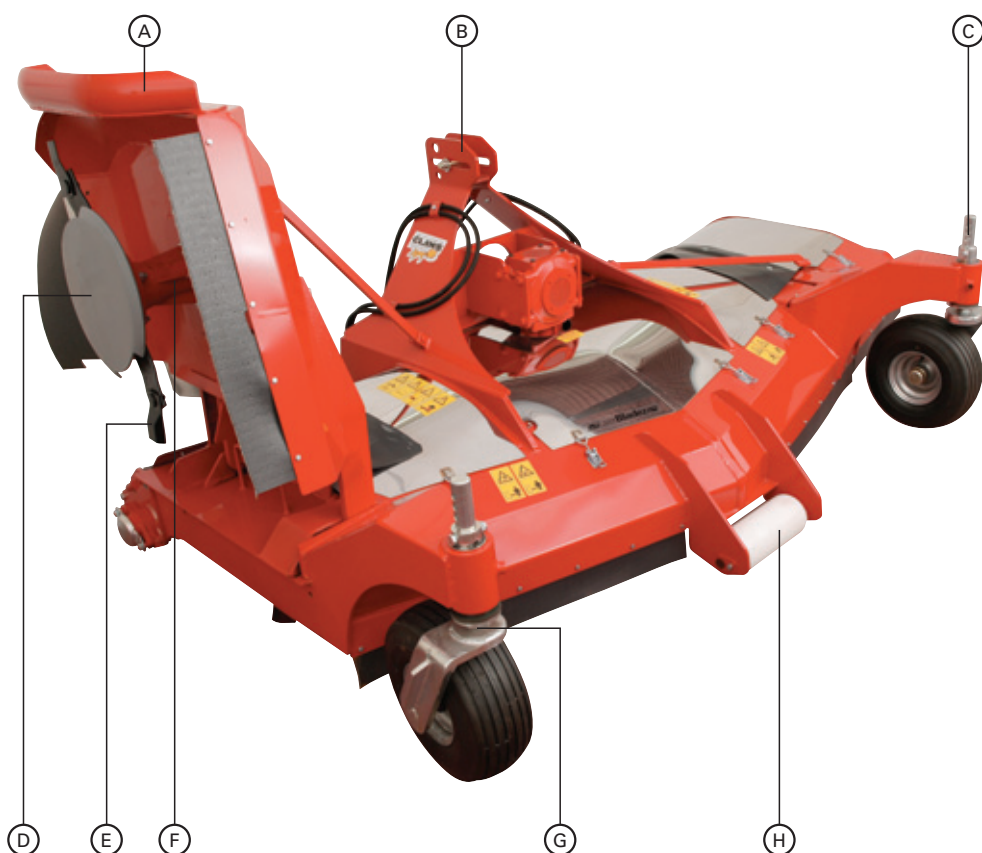

FITTED WITH
Claws
CONTROLLED SIDE-ACTIVE WEIGHTING SUSPENSION

FITTED WITH
LazerBladez™

- (A) **Patin latéraux**
Réglable pour éviter le scalp
- (B) **Attelage**
3 points standard avec 2 diamètres d'axes et positions fixe ou flottante
- (C) **Réglage hauteur de tonte**
Intégré au système de roues pivots
Réglage simple et efficace
- (D) **Disque de rotor anti-scalp**
Evite le scalp sur terrain ondulé
Uniquement sur plateaux latéraux
- (E) **Lames**
Lame exclusive TRIMAX LazerBladez™
Durée de vie exceptionnelle
- (F) **Rotors**
Roulements à rouleaux coniques
Arbres à haute limite élastique
Bagues étanchéité à plusieurs lèvres
Carters coniques
2 ans de garantie sur rotors
- (G) **Roues pivots avant**
Construction robuste
Pneumatiques sur roues
- (H) **Rouleau frontal**
Pour éviter le scalp

ATTENTION: Les carters de protection peuvent être enlevés pour une présentation statique. Cependant TRIMAX recommande et exige l'utilisation de tous les systèmes de protection fournis sur ses matériels lors du travail, afin d'éviter tout risque de blessure ou même de mort par projection de débris de tonte ou d'objet, ou par contact avec la partie coupante du matériel.

insist on Trimax
Genuine Parts



www.mge-dairon.com

Trimax

Tauranga 3140
Nouvelle Zélande
www.trimaxmowers.com

France

MGE Green Service
42-48, rue Wagram
72000 LE MANS
France
Tél.: 02 43 23 50 05
Fax: 02 43 23 14 97
mge@mge-dairon.com

Votre revendeur:

